



電力会社申請電力値

AC100V	一次側入力電力 57.9W/58.6VA
AC200V	一次側入力電力 57.5W/60.7VA

(HLG-100H-20A) 組合せ時



LEDワイドレクタングルライト
LED-W-24-WBP

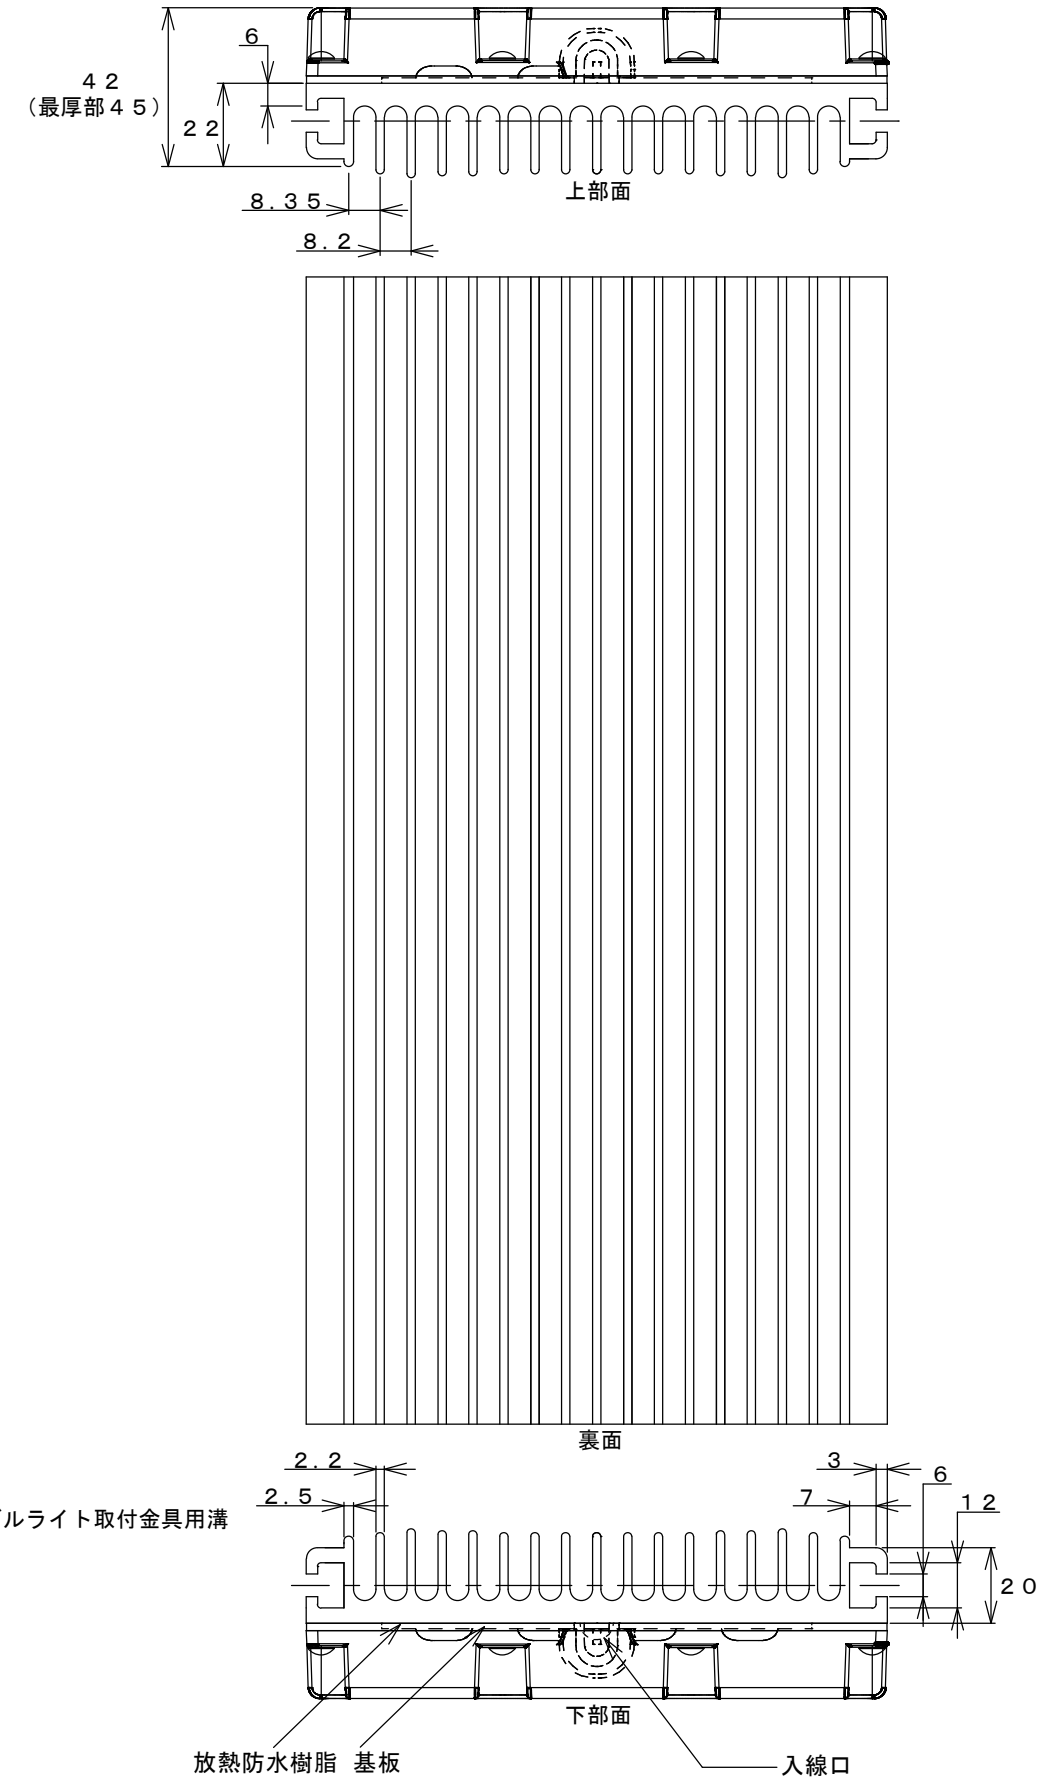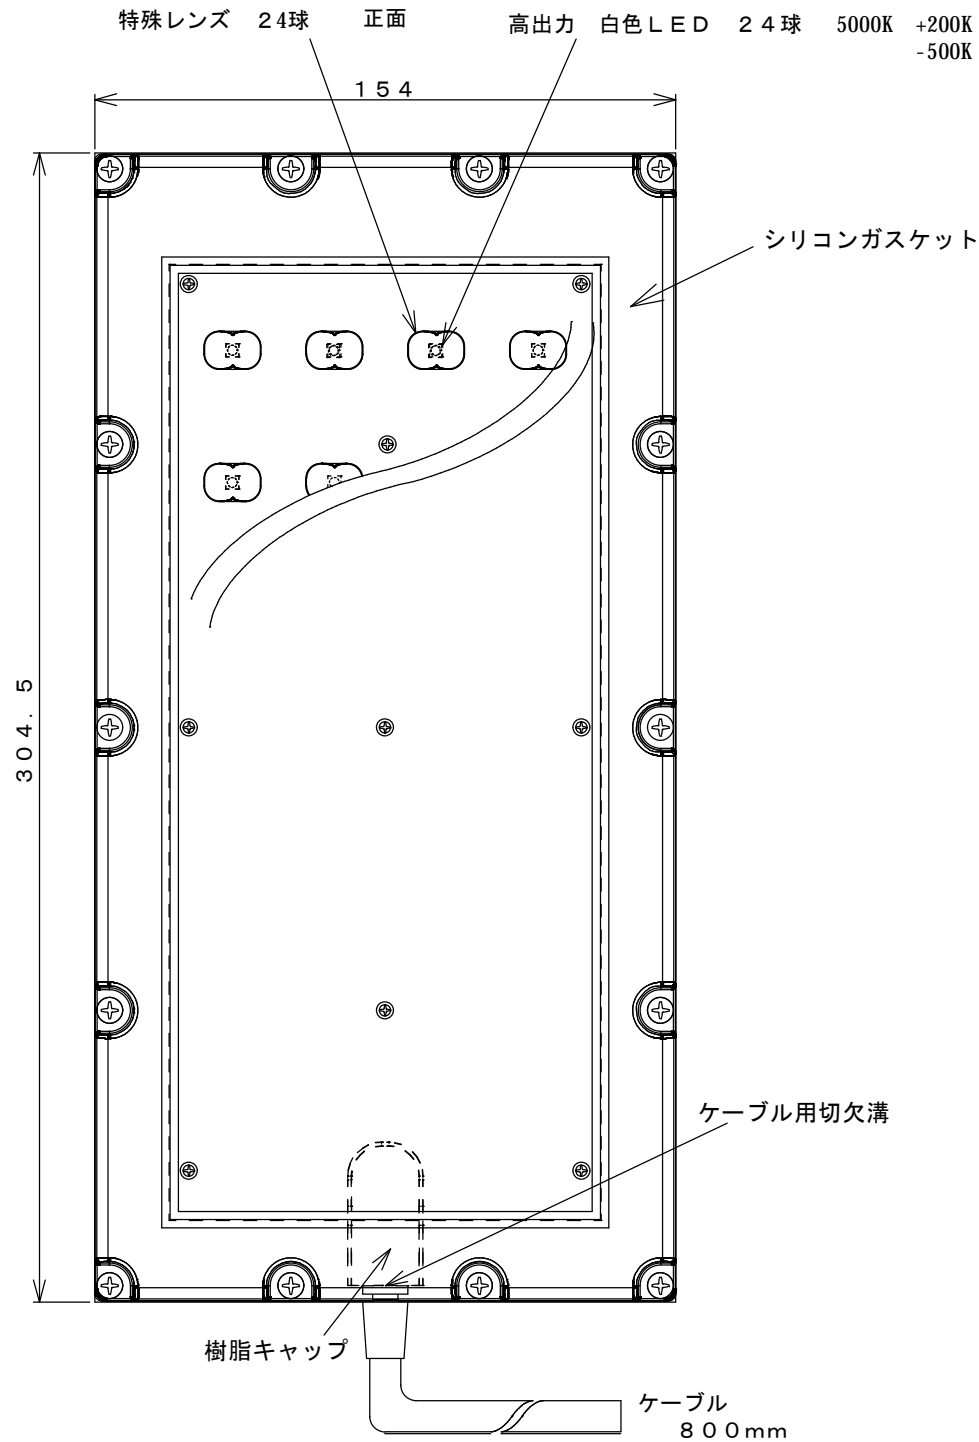

LEDワイドレクタングルライト(LED-W-24-WBP)

仕様・・・LED-W-24-WBP

LED球数：高出力 白色LED 24球
 電源電圧：DC12.18[V]
 電流：4.2[A]
 消費電力：51.2[W]
 大きさ：3154mm×304mm×7.42mm (最厚部4.5mm)
 重さ：2.4[kg] (アジャスト金具含む)
 適用環境温度：-30℃~+40℃以下
 演色性：70~73

照度：(中心光) 1.656[Lx/1m]
 (130度) 3.787[Lx/1m]
 光束：(器具光束) 5.699[lm]
 (光源光束) 6.903[lm]
 LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W) 99.1(AC200V時)
 指向角 水平=140度 垂直=85度
 色温度 5,000K +200K -500K
 付属ケーブル：VCTFケーブル 2C-1.25SQ (0.80m付属)
 ケーブル極性：白色(+)、黒色(-)

- フロントカバー
材質：ポリカーボネート製
- ヒートシンク
材質：アルミアルマイト製 (シルバー)

※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。

③	年 月 日	設計管理	殿	御承認	承認	検図	担当	設計	縮尺 1:2	工事名称	図面番号
②	年 月 日	施工管理	殿			松本	田口		製図日		
①	年 月 日	光電気LEDシステム株式会社	殿						製図28年9月 日	図面名称 LEDワイドレクタングルライト(LED-W-24-WBP)	設計番号