





# 電力会社申請電力値

AC100V	一次側入力電力 110.7W/111.9VA
AC200V	一次側入力電力 110.5W/116.8VA
(HPS-170W17V10A 組合せ時)	



LEDワイドジャンボスクエアライト  
LED-W-48-8BA

140度配光タイプ

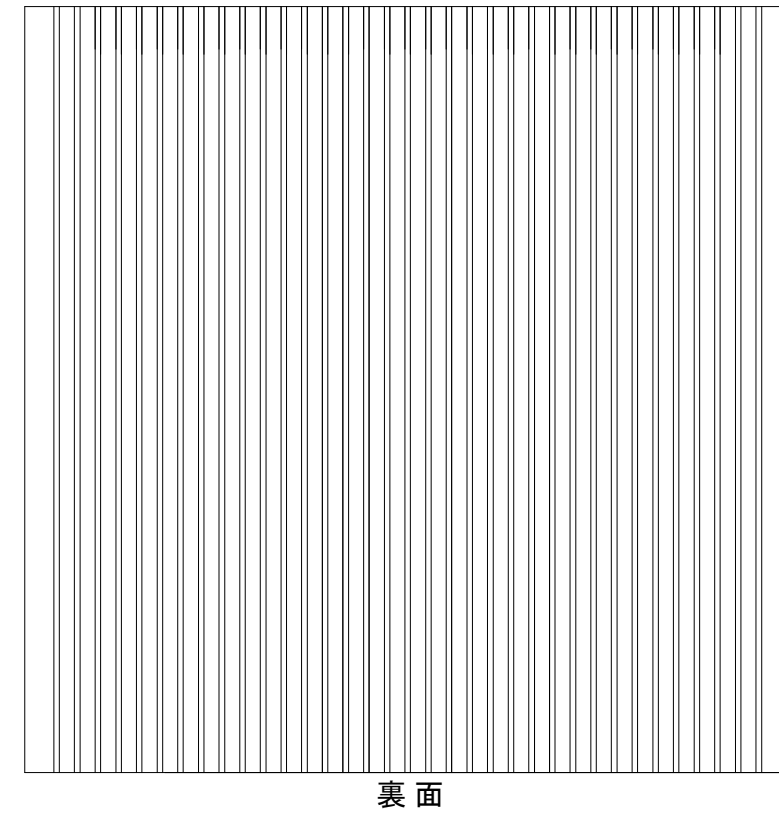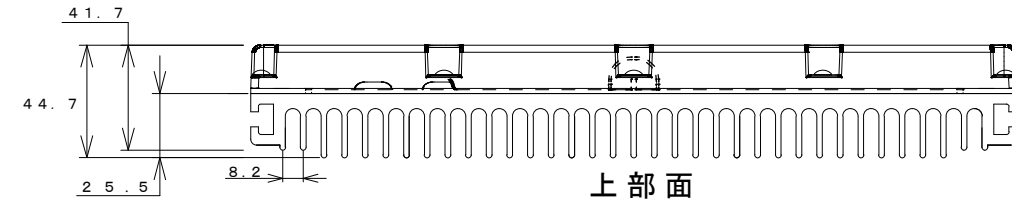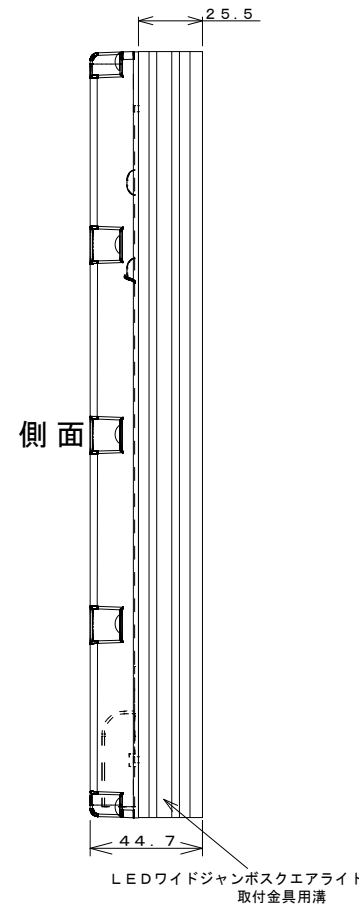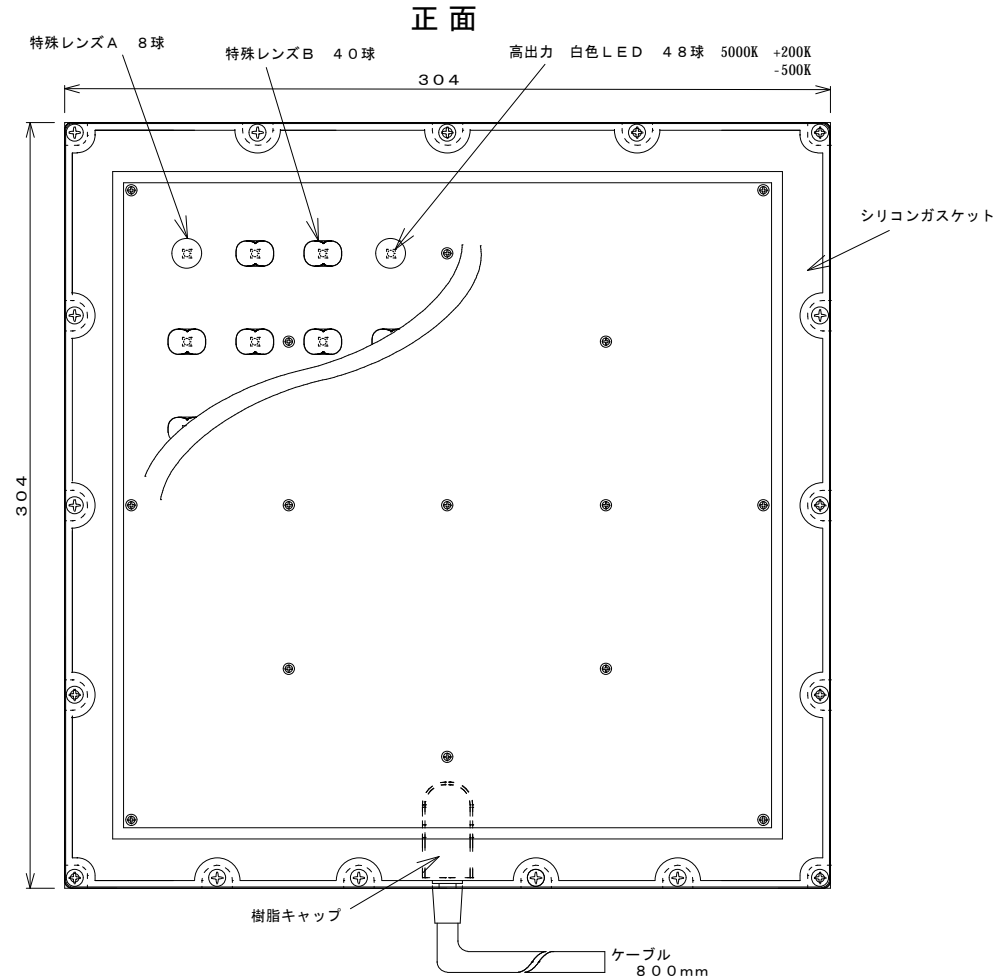

## LEDワイドジャンボスクエアライト(LED-W-48-8BA)

### 仕様・・・LED-W-48-8BA

LED球数：高出力 白色LED 48球  
 電源電圧：DC12.18 [V]  
 電流：8.4 [A]  
 消費電力：102.3 [W]  
 大きさ：303.04mm×303.04mm×7mm (最厚部44.7mm)  
 重さ：3.6 [kg] (本体のみ)  
 : 4.3 [kg] (アジャスト金具含む)  
 適用環境温度：-30℃~+40℃  
 演色性：70~73


※ヒートシンクの形状は変更になる可能性も御座います。  
 ※フロントカバーの材質は変更になる可能性も御座います。

照度：(中心光) 5,241 [Lx/1m]  
 (130度) 7,012 [Lx/1m]  
 光束：(器具光束) 11,598 [lm]  
 : (光源光束) 13,607 [lm]

LED照明器具の固有エネルギー消費効率 (lm/W) 105.0 (AC200V時)  
 指向角 水平=140度 垂直=85度  
 色温度 5,000K +200K  
 -500K

付属ケーブル：VCTFケーブル 2C-1.25SQ (0.80m付属)  
 ケーブル極性：白色(+)、黒色(-)

- フロントカバー 材質：アクリル製 (透明)
- ヒートシンク 材質：アルミアルマイト製 (シルバー)

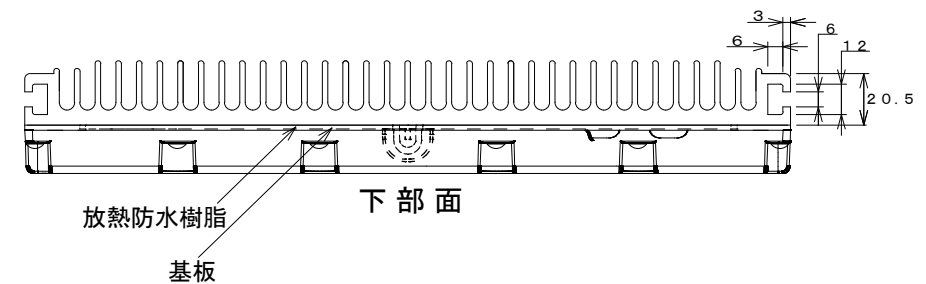

※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。

③	年 月 日	設計管理	殿	御承認	承認	検図	担当	設計	縮尺 1:3	工事名称	図面番号
②	年 月 日	施工管理	殿			松本	田口		製図日		
①	年 月 日		殿						製図 27年11月 日	図面名称 LEDワイドジャンボスクエアライト(LED-W-48-8BA)	設計番号

