


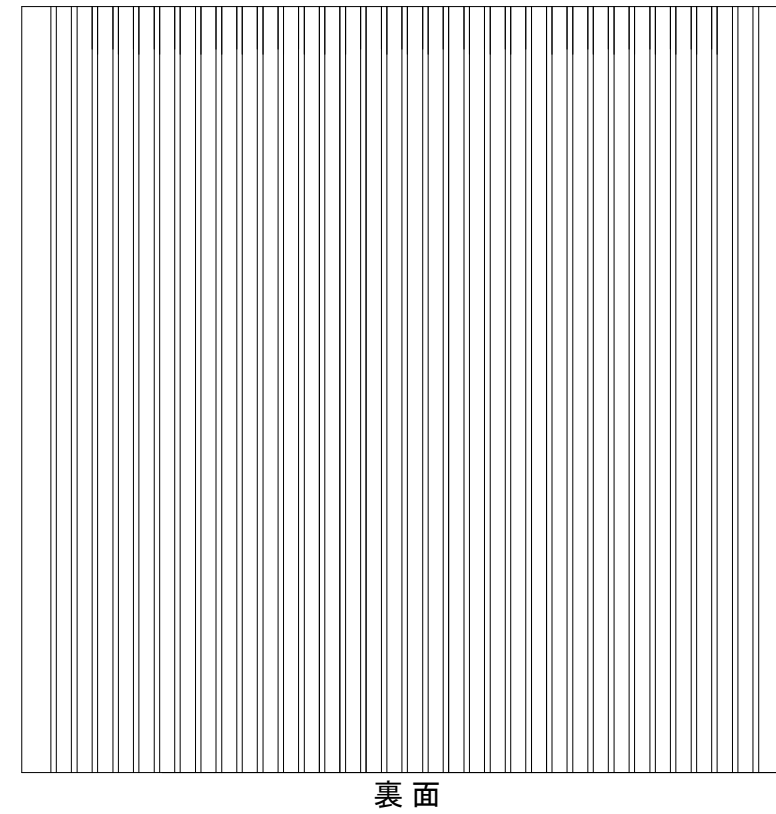
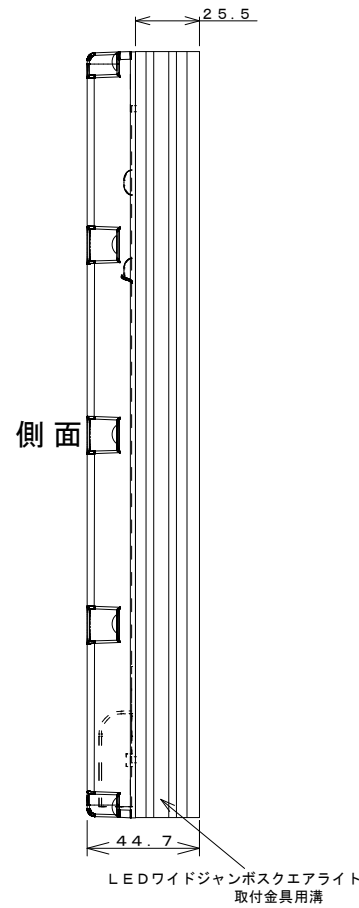


電力会社申請電力値

| | |
|-----------------------|------------------------|
| AC100V | 一次側入力電力 110.7W/111.9VA |
| AC200V | 一次側入力電力 110.5W/116.8VA |
| (HPS-170W17V10A 組合せ時) | |

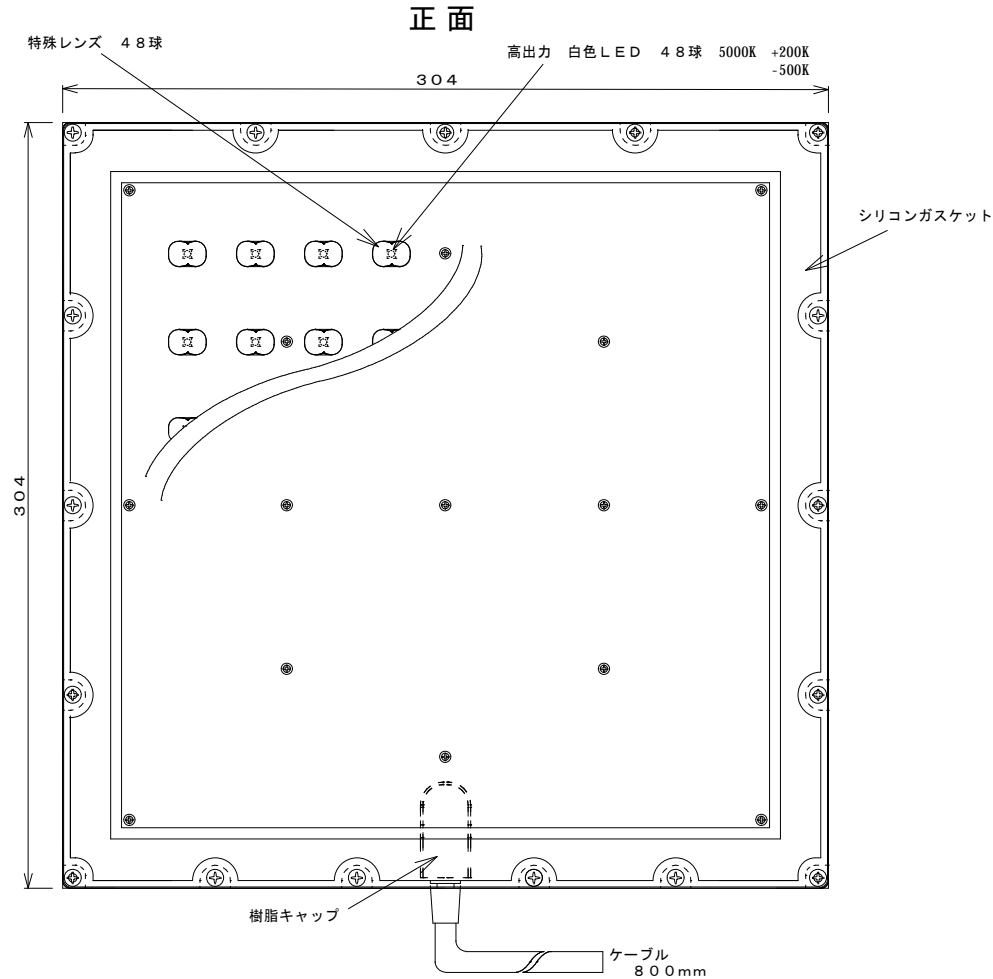

LEDワイドジャンボスクエアライト
 LED-W-48-WBP
 (LED-W-48-8BPと比較して、寸法形状は変わりません)

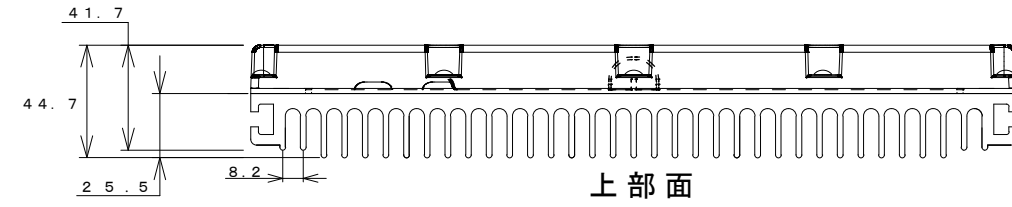

LEDワイドジャンボスクエアライト(LED-W-48-WBP)

仕様・・・LED-W-48-WBP


LED球数: 高出力 白色LED 48球
 電源電圧: DC12.18 [V]
 電流: 8.4 [A]
 消費電力: 102.3 [W]
 大きさ: 30304mm×304mm×7mm (最厚部44.7mm)
 重さ: 3.6[kg] (本体のみ)
 : 4.3[kg] (アジャスト金具含む)
 適用環境温度: -30℃~+40℃
 演色性: 70~73

※ヒートシンクの形状は変更になる可能性も御座います。
 ※フロントカバーの材質は変更になる可能性も御座います。

照度: (中心光) 3,182[Lx/1m]
 (130度) 7,748[Lx/1m]
 光束: (器具光束) 11,454[lm]
 : (光源光束) 13,607[lm]

LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W) 103.7(AC200V時)
 指向角 水平=140度 垂直=85度
 色温度 5,000K +200K
 -500K
 付属ケーブル: VCTFケーブル 2C-1.25SQ (0.80m付属)
 ケーブル極性: 白色(+), 黒色(-)

- フロントカバー 材質: ポリカーボネート製 (透明)
- ヒートシンク 材質: アルミアルマイト製 (シルバー)

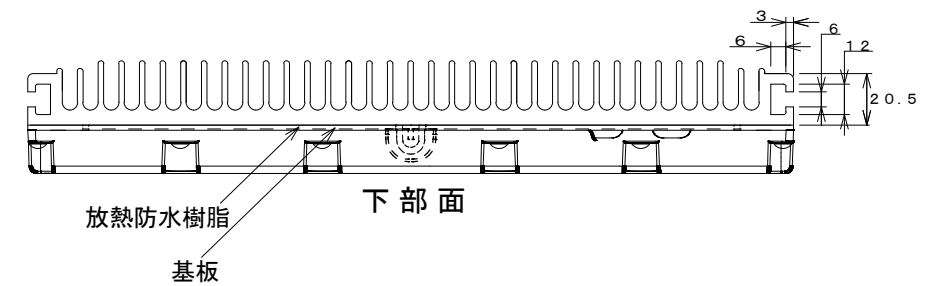

※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|------|---|-----|----|----|----|----|-------------|------|--------------------------------------|
| ③ | 年 | 月 | 日 | | 設計管理 | 殿 | 御承認 | 承認 | 検図 | 担当 | 設計 | 縮尺 1:3 | 工事名称 | 図面番号 |
| ② | 年 | 月 | 日 | | 施工管理 | 殿 | | | 松本 | 田口 | | 製図日 | | 図面名称 LEDワイドジャンボスクエアライト(LED-W-48-WBP) |
| ① | 年 | 月 | 日 | | | 殿 | | | | | | 製図 27年11月 日 | | |