

RGB-Light



新製品のご案内

多彩な演出照明が可能に。

LEDワイドジャンボスクエアライトに

フルカラータイプが新登場！

LEDワイドジャンボスクエアライト フルカラータイプ

専用制御盤(DMX512)により カラーコントロールは 自由自在

理論上約1677万通りの色が表現出来ます！
白色も加わり更に表現の幅が広がりました。

- 制御機能を分離することにより薄型・軽量化を実現。
電源非内蔵のためノイズも出ません。
- 超狭角(6.5度)、狭角(12度)、中角(33度)、広角(130度)の
4種類の配光角をラインナップ
- 屋外用／防雨・耐塩害仕様
- 光源寿命／50,000時間(光束維持率70%)
- 温度範囲／-30~+40℃に対応

LEDワイドジャンボスクエアライト フルカラータイプ

用途

- 演出照明
- 外壁ライトアップ
- 樹木照明
- モニュメントライトアップ など

屋外用(防雨型)

耐塩害仕様


製品仕様(専用制御盤組合せ時)

| | |
|------|-----------------------------------------------------|
| 入力電圧 | AC100~240V |
| 入力電流 | 2.46A(AC100V時) / 1.28A(AC200V時) / 1.12A(AC240V時) |
| 消費電力 | 241.6W(AC100V時) / 235.5W(AC200V時) / 234.8W(AC240V時) |
| 配光角 | 6.5度 / 12度 / 33度 / 130度 (レンズ無し) |
| 器具光束 | 3701Lm(R・G・Bフル点灯) 6572Lm(R・G・B・Wフル点灯) |

| | |
|---------|-------------------------------|
| 保護等級 | IP66相当 |
| 動作環境温度 | -30~+40℃ |
| 重量 | 4.7kg(本体のみ)、5.35kg(アジャスト金具含む) |
| サイズ | 304mm×304mm×60mm |
| 光源寿命 | 50,000時間(光束維持率70%) |
| 制御 | DMX512(専用制御盤接続時) |
| 制御チャンネル | 4ch(R・G・B・W) |
| 付属ケーブル | VCTF 0.5SQ-7C(5m) |

※1 LED本体のみの動作電圧はDC16~21Vです。
 ※2 DMX512制御装置の入力電圧はDC24Vです。

色の表現例

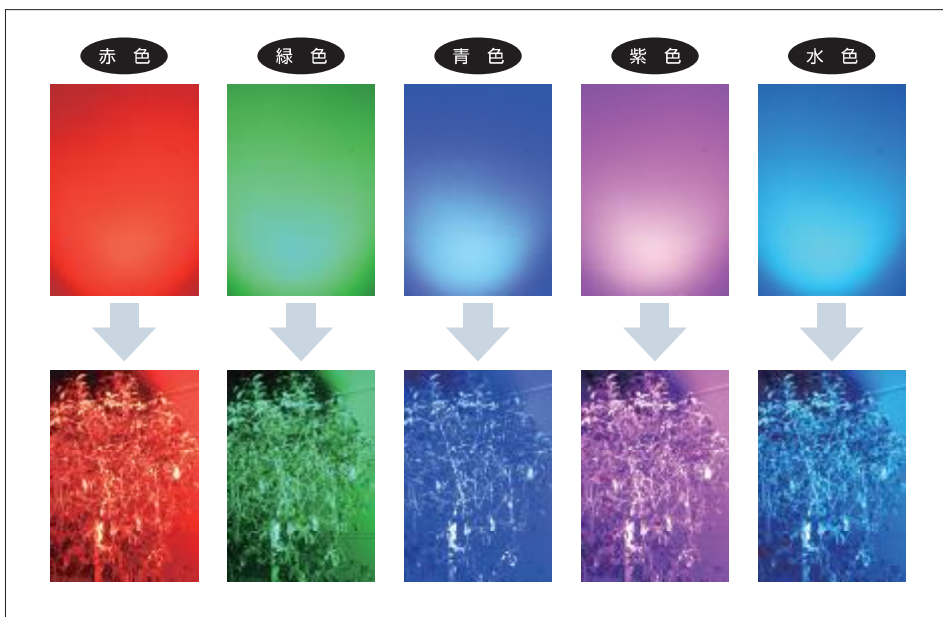

設置実績



専用制御盤


特徴

- 専用電源とDMX512制御装置を内蔵。
- 制御盤の仕様は、樹脂製、鋼板製、ステンレス製を選択できます。
- LED本体と分離型とすることで、本体の小型・軽量化を実現するとともに、制御盤のメンテナンス性を向上。
- 複数台のLEDを1台の制御盤で一括制御することも可能です。

製品仕様

| | |
|---------|--------------|
| 入力電圧 | AC100V~240V |
| 制御方式 | DMX512 |
| 制御チャンネル | 4ch(R・G・B・W) |
| 備考 | 接続端子台内蔵 |

寸法図(一例です): 1台制御用

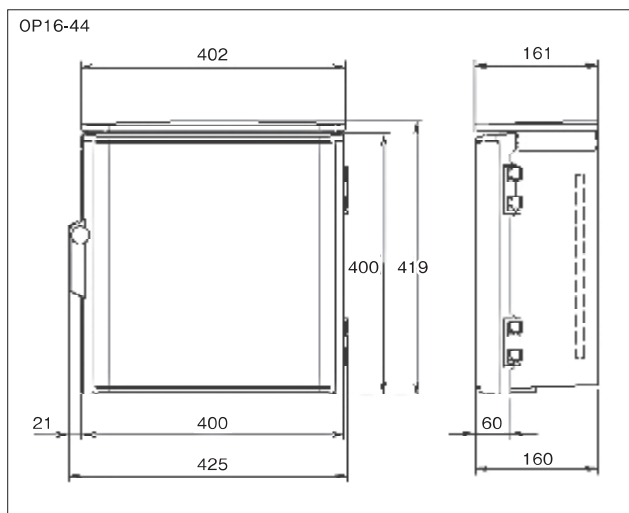

開発・製造元



〒683-0851 鳥取県米子市夜見町827番地5
 TEL.0859-24-0116 FAX.0859-24-2612
 [E-mail] heledsys@hikari-system.com
 [URL] http://www.hikari-system.com
 [特設サイト] http://hikari-system.jp



販売代理店

※仕様は予告なく変更する場合があります。※商品等の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。