



蛍光灯型LED照明

HKR-312-20WC・・前面クリア HKR-312-20WM・・前面乳白
 <仕様>

消費電力	20W (電源装置含む)
サイズ	Φ30mm×L1,198mm
照度	710Lx/1m
光束	2,200ルーメン
寿命	40,000時間
重量	400g
色温度	5500~6500K
演色性	70以上
入力電圧	AC85~265V (50/60Hz)
入力電流	AC100V 0.198A / AC200V 0.104A
使用温度	-20~+40度
照射角	120度
対応器具	グロースター式：グローランプを外してお使いください または グロースター式、ラピットスタート式、インバータ式 : 安定器を取り外してLED蛍光管に直接ACを供給してお使いください。 (工事が必要です。)
備考	CE、ROHS取得 チラツキなし 電磁波・ノイズレス

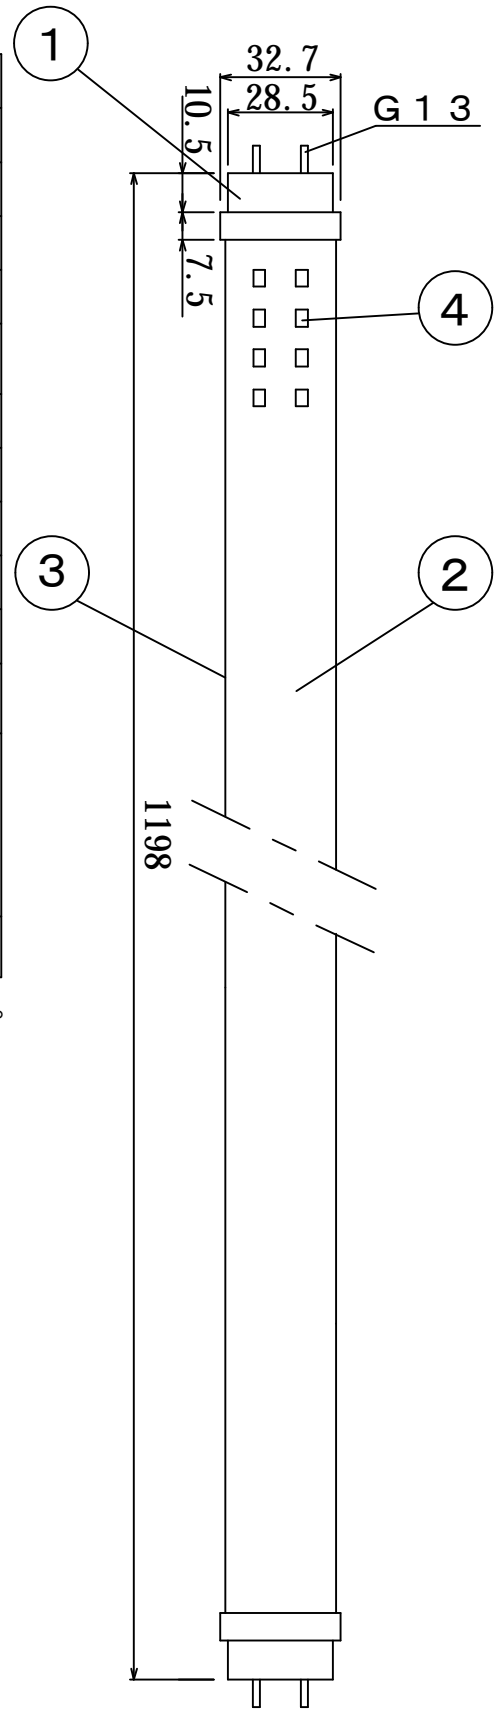

※：安定器を外さない場合、安定器分の消費電力が余分に発生します。
 ※：照度、光束は、前面がクリアの時の数値です。
 (乳白タイプは全光束が6~10%ダウンします。)

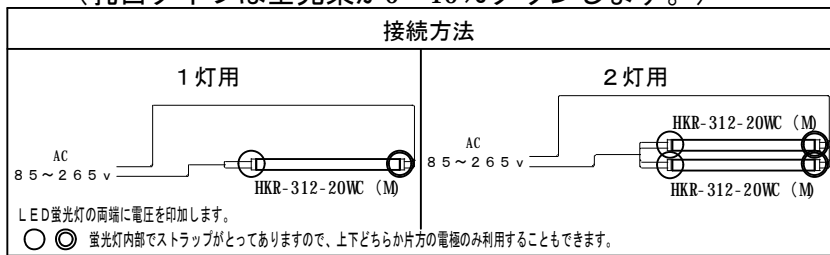

番号	部品名	規格	備考
①	ソケット	G13	
②	前面カバー	PC	透明あるいは乳白
③	背面 ヒートシンク	アルミ	
④	LED球	SMD	白色LEDモジュール 312球 5500-6500K

製品保証 : 納入後3年間

③	年月日	光電気LEDシステム株式会社	御承認	承認	検閲	製図	設計	縮尺 1:2	品番 HKR-312-20WC (M)	図面番号
	年月日				松本	田口		承認年月日		
	年月日							製図24年11月 日	図面名称 蛍光灯型LED照明	設計番号