



電力会社申請電力値

AC100V	一次側入力電力 57.9W/58.6VA
AC200V	一次側入力電力 57.5W/60.7VA

(HLG-100H-20A) 組合せ時



LEDワイドレクタングルライト  
LED-W-24-WBA

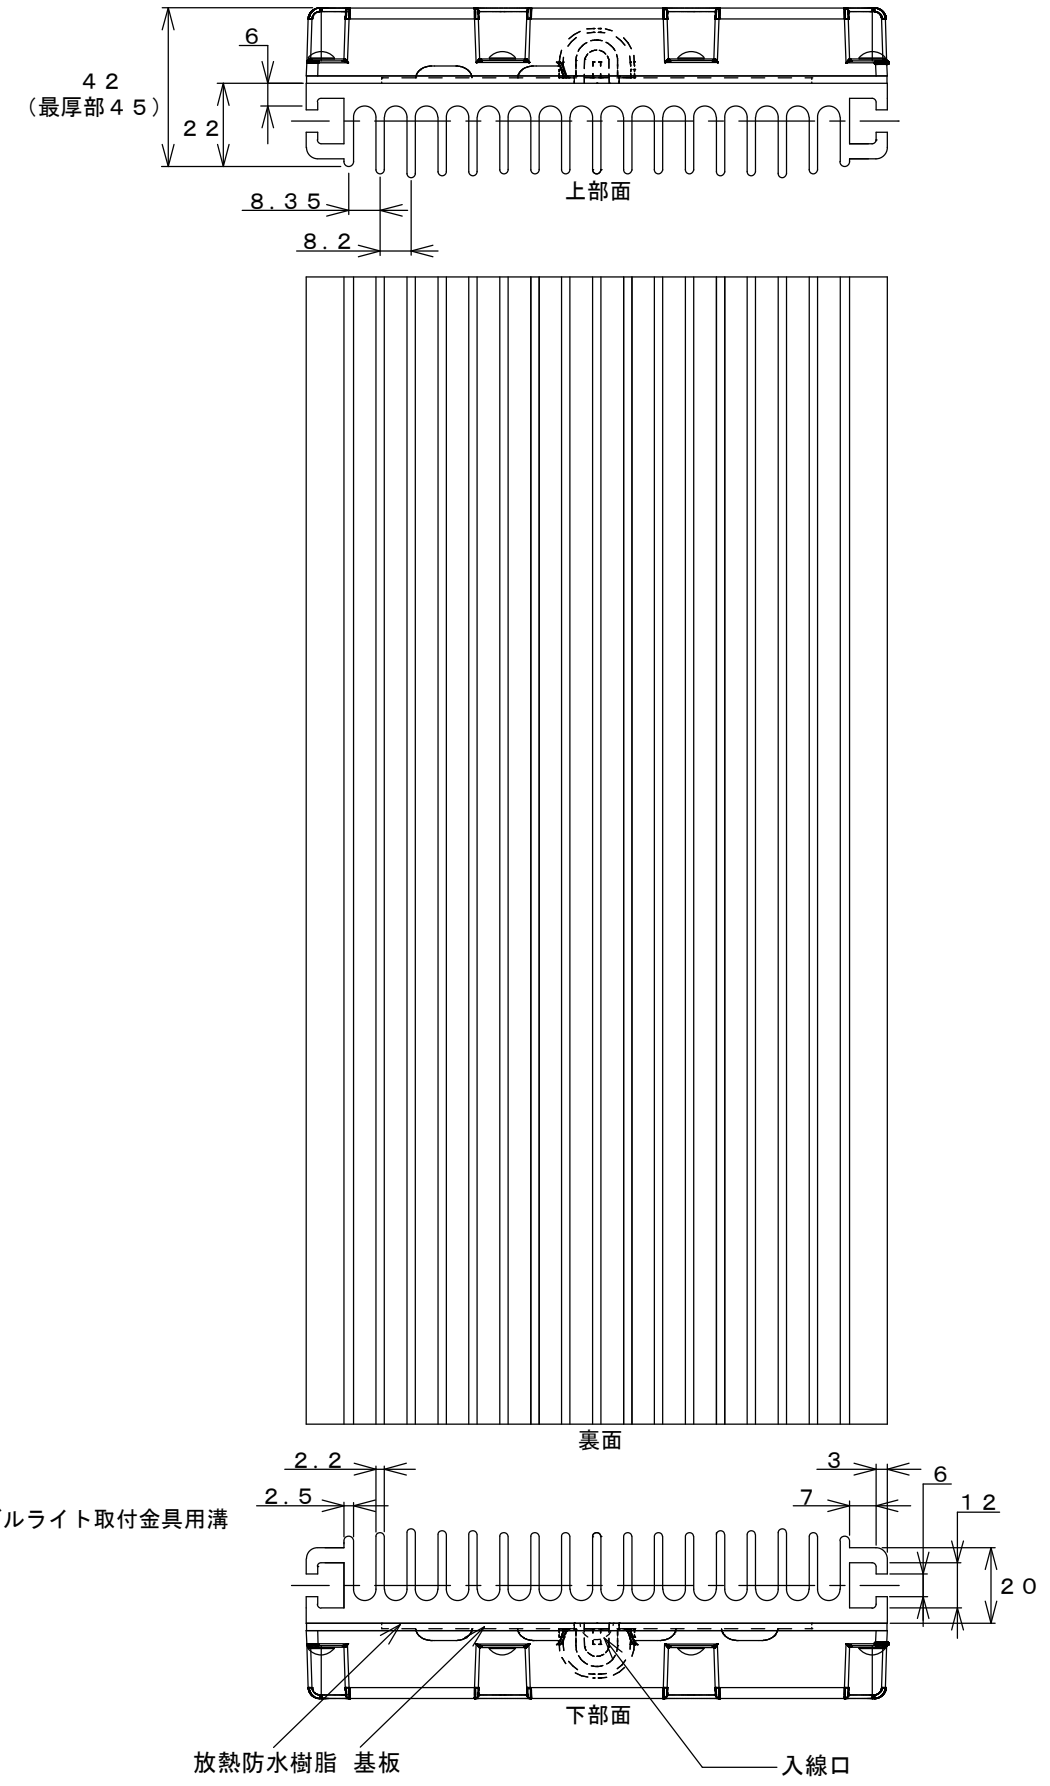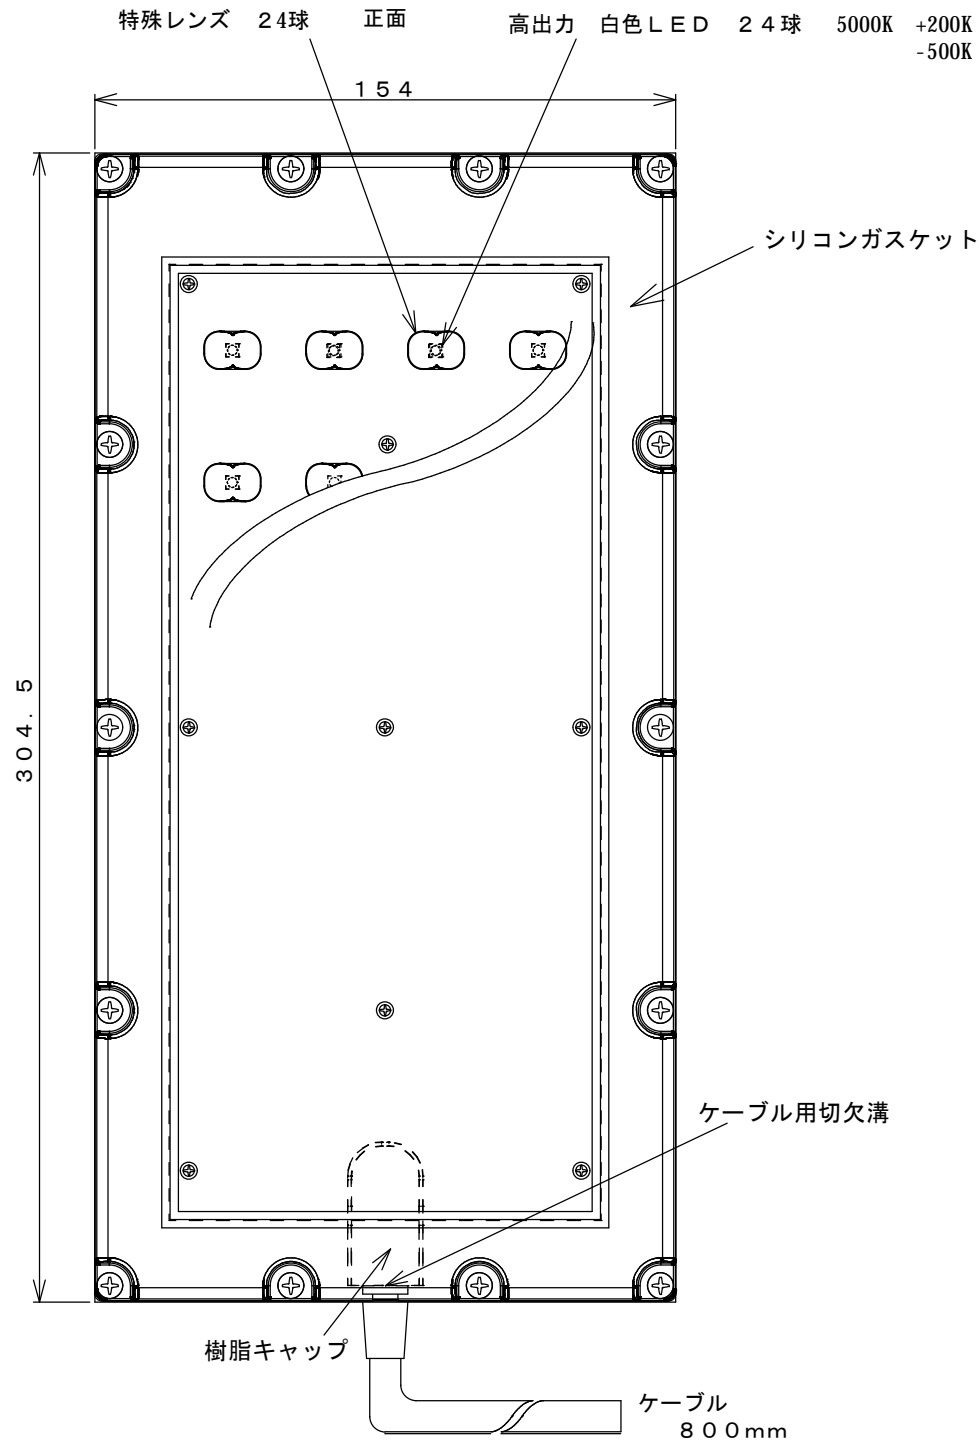

LEDワイドレクタングルライト(LED-W-24-WBA)

仕様・・・LED-W-24-WBA

LED球数: 高出力 白色LED 24球  
 電源電圧: DC12.18[V]  
 電流: 4.2[A]  
 消費電力: 51.2[W]  
 大きさ: 30154mm×304mm×25mm(最厚部4.5mm)  
 重さ: 2.4[kg](アジャスト金具含む)  
 適用環境温度: -30℃~+40℃以下  
 演色性: 70~73

照度: (中心光) 1.656[Lx/1m]  
 (130度) 3.787[Lx/1m]  
 光束: (器具光束) 5.699[lm]  
 (光源光束) 6.903[lm]  
 LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W) 99.1(AC200V時)  
 指向角 水平=140度 垂直=85度  
 色温度 5,000K +200K  
 -500K  
 付属ケーブル: VCTFケーブル 2C-1.25SQ (0.80m付属)  
 ケーブル極性: 白色(+), 黒色(-)

- フロントカバー  
材質: アクリル製(透明)
- ヒートシンク  
材質: アルミアルマイト製(シルバー)

※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。

③	年 月 日	設計管理	殿	御承認	承認	検図	担当	設計	縮尺 1:2	工事名称	図面番号
②	年 月 日	施工管理	殿			松本	田口		製図日	図面名称 LEDワイドレクタングルライト(LED-W-24-WBA)	設計番号
①	年 月 日		殿					製図28年 9月 日			

