

電力会社申請電力値






AC100V	一次側入力電力 110.7W/111.9VA
AC200V	一次側入力電力 110.5W/116.8VA

(HPS-170W17V10A 組合せ時)



LEDワイドジャンボスクエアライト
LED-48-LBP
(LED-W48-8BPと比較して、寸法形状は変わりません)

縦長配光タイプ

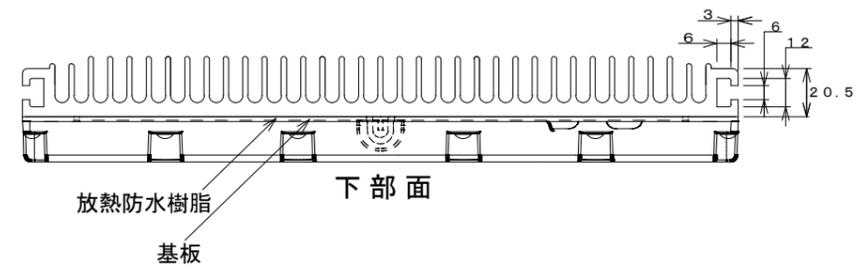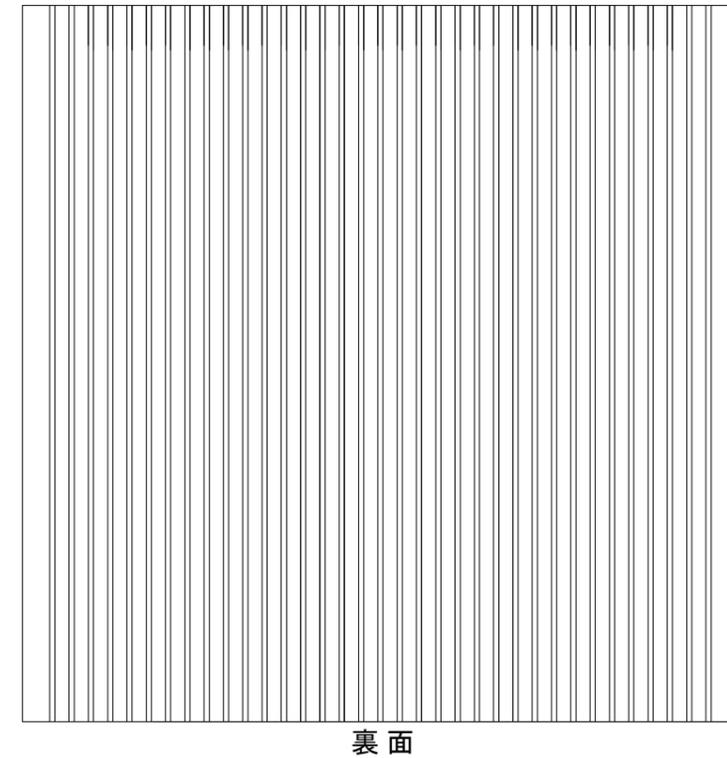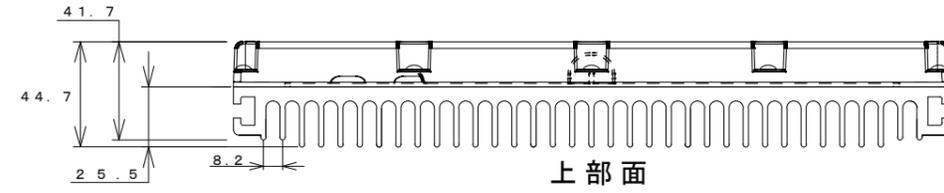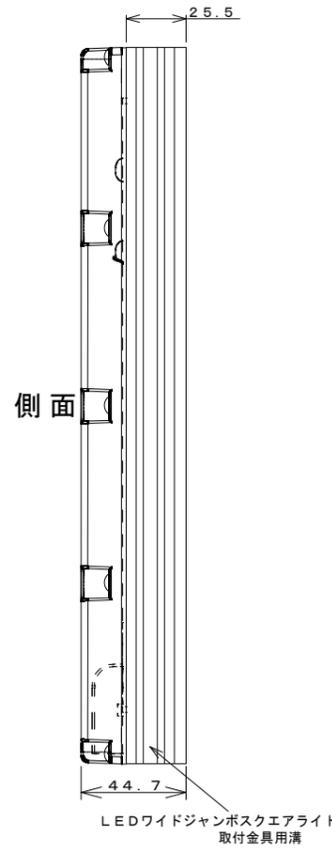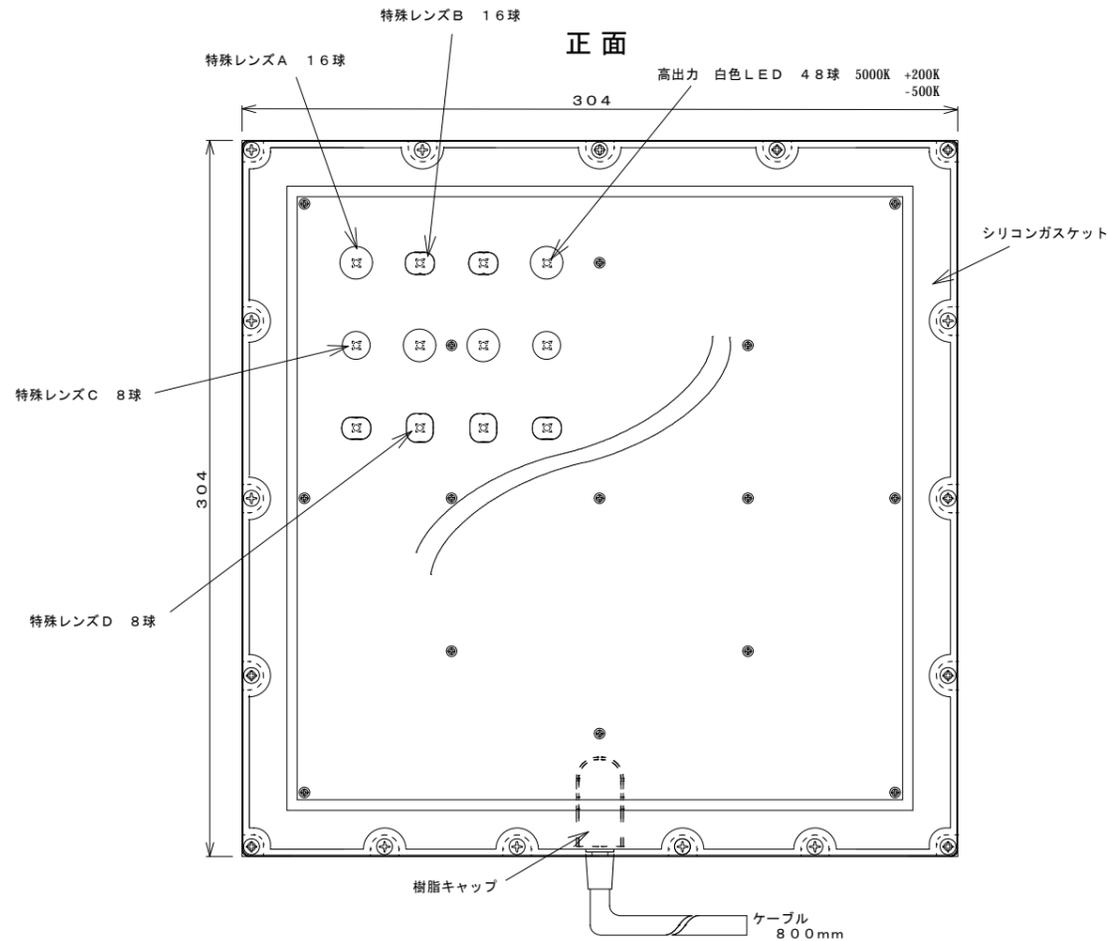

LEDワイドジャンボスクエアライト(LED-48-LBP)

仕様・・・LED-48-LBP

LED球数：高出力 白色LED 48球
電源電圧：DC12.18 [V]
電流：8.4 [A]
消費電力：102.3 [W]
大きさ：303.04mm×304mm×7mm(41.7mm) (最厚部44.7mm)
重さ：3.6[kg] (本体のみ)
：4.3[kg] (アジャスト金具含む)
適用環境温度：-30℃~+40℃
演色性：70~73

※ヒートシンクの形状は変更になる可能性も御座います。
※フロントカバーの材質は変更になる可能性も御座います。

照度：(中心光)20,289[Lx/1m]

光束：(器具光束)11,726[lm]
：(光源光束)13,607[lm]

LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W) 106.1(AC200V時)

指向角 水平=40度 垂直=20度(1/2ビーム角)
水平=100度 垂直=65度(1/10ビーム角)

色温度 5,000K +200K
-500K

付属ケーブル：VCTFケーブル 2C-1.25SQ (0.80m付属)

ケーブル極性：白色(+), 黒色(-)

- フロントカバー
材質：ポリカーボネート製(透明)
- ヒートシンク
材質：アルミアルマイト製(シルバー)

※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。

③	年 月 日	光電気LEDシステム株式会社	設計管理	殿	御承認	承認	検図	担当	設計	縮尺 1:3	工事名称	図面番号
②	年 月 日		施工管理	殿			松本	田口	製図日			
①	年 月 日				殿				製図 27年11月 日	図面名称 LEDワイドジャンボスクエアライト(LED-48-LBP)	設計番号	