





 ポリカーボネートカバー（製品形状は代表的な写真です）	品名	LEDワイドレクタングルライト
	型番	LED-24-40DBP
	光源	高輝度白色LED24球
	配光の種類	対称配光

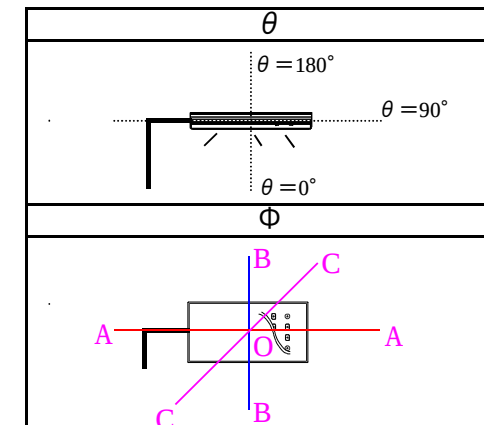

組合せ電源装置	
品番：HLG-100H-20A	
配光角	水平40度、垂直40度

一次側消費電力について	
電源装置AC100V入力時	電源装置AC200V入力時
57.9W/58.6VA	57.5W/60.7VA

照明器具製品仕様	
電源電圧	DC 12.18V
電流	4.2A
消費電力	51.2W
照度	(中心) 14,774Lx/1m
器具光束	6,032Lm
光源光束	6,903Lm
固有エネルギー消費効率 (器具光束÷一次側入力電力) (AC200V時)	104.9Lm/W
色温度	5,000K $\begin{smallmatrix} +200K \\ -500K \end{smallmatrix}$
演色性	70~73

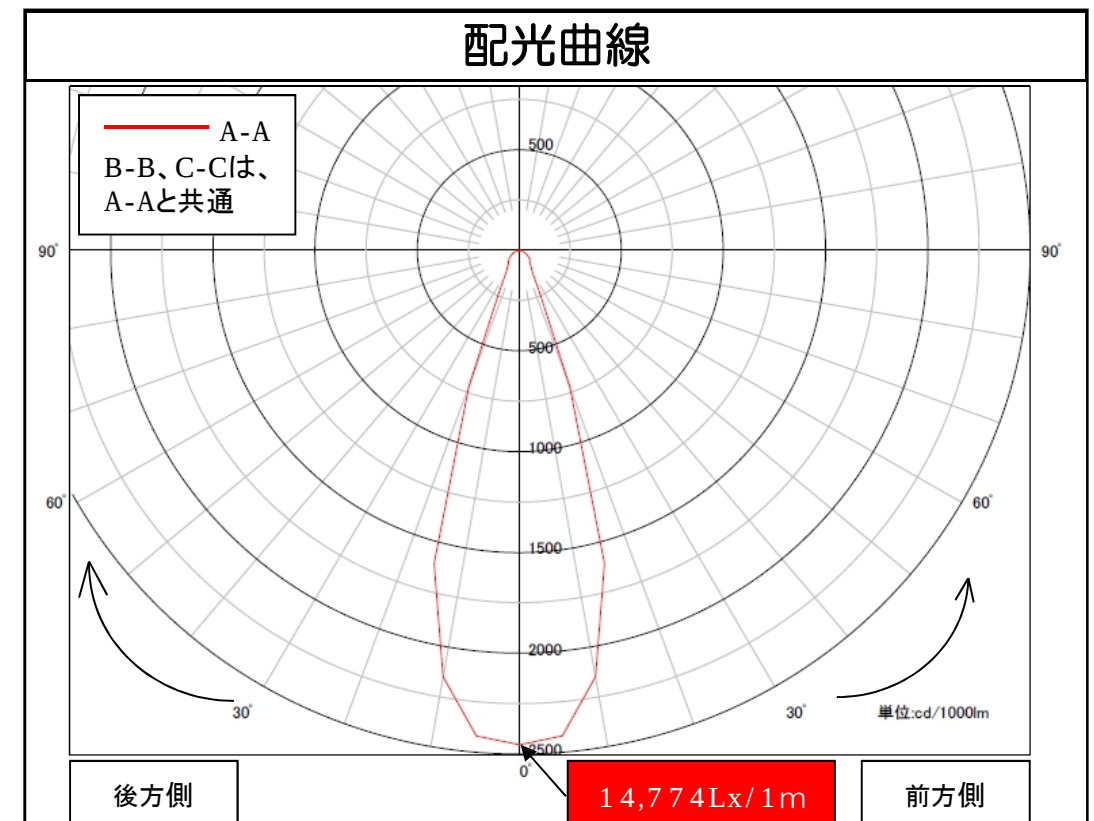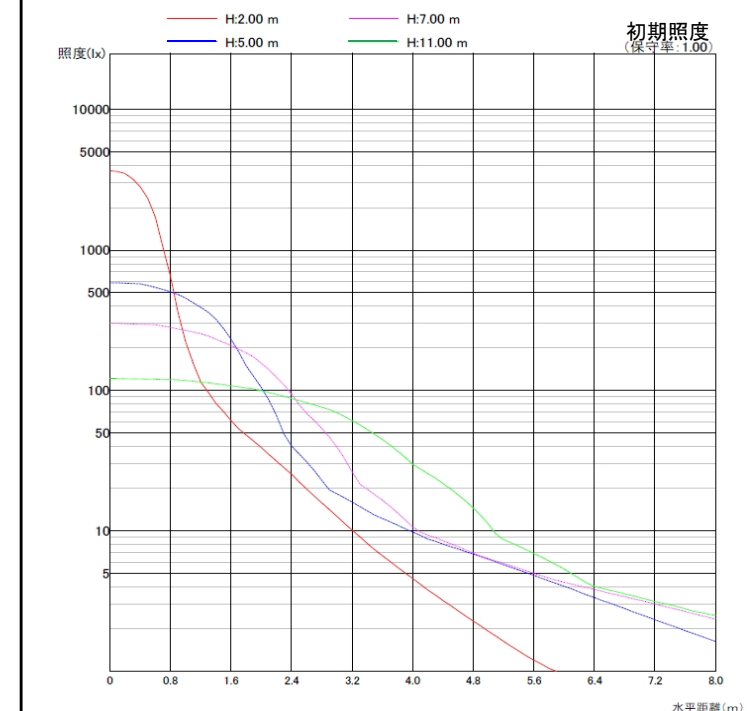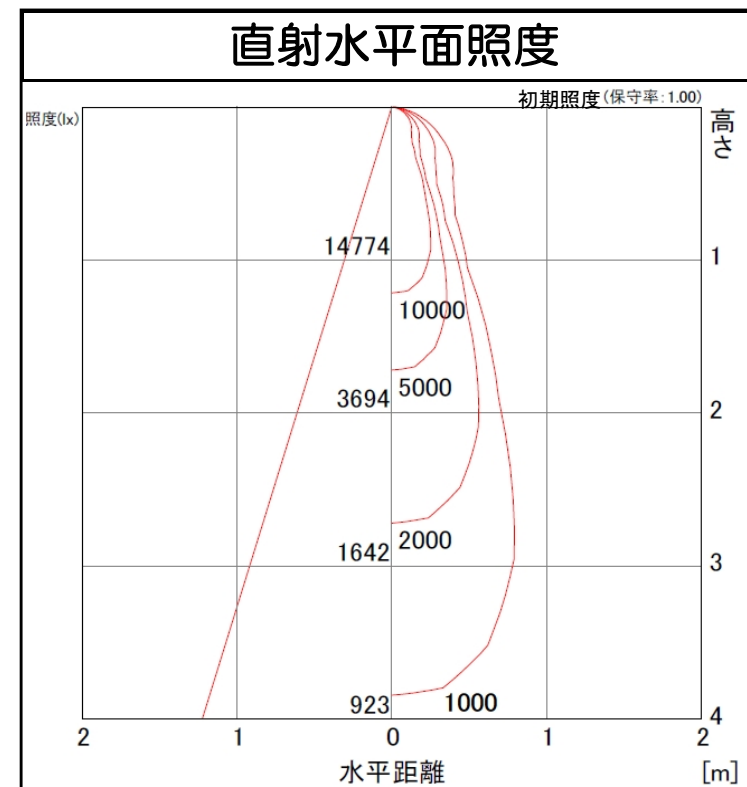

照明率表

作業面照明率(×0.01)																
反射率(%)			室指数													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
80	70	30	61	79	89	96	102	107	112	116	118	122	124	126	128	
		10	57	73	81	86	91	94	98	100	102	104	105	106	107	
	50	30	49	67	78	86	93	97	104	109	112	117	120	123	126	
		10	48	64	73	79	85	88	93	96	98	101	103	105	106	
70	30	30	43	61	71	78	86	90	98	103	107	113	116	121	124	
		10	42	59	68	74	80	84	89	93	95	99	101	104	106	
	10	10	39	55	64	71	77	81	86	90	93	97	100	103	105	
	70	30	60	77	87	94	100	104	109	112	115	118	120	122	124	
50		10	56	72	80	85	90	93	96	99	100	102	104	105	106	
	50	30	49	67	77	84	91	95	102	106	109	113	116	119	122	
		10	47	64	73	79	84	88	92	95	97	100	102	104	105	
	30	30	43	60	70	78	84	89	96	101	105	110	113	117	120	
30		10	42	58	68	74	80	84	89	92	95	98	100	103	105	
	10	10	39	55	64	70	76	80	86	90	92	96	99	102	104	
	50	30	48	65	75	82	88	92	97	101	104	107	110	112	114	
		10	47	63	72	78	83	86	91	94	96	98	100	102	103	
10	30	30	43	59	69	76	82	87	93	97	100	104	107	111	113	
		10	42	58	67	73	79	83	88	91	93	97	99	101	103	
	10	10	39	55	64	70	76	80	85	89	91	95	97	100	102	
	30	30	42	59	68	75	81	84	90	93	96	100	102	105	107	
30		10	42	58	67	73	78	82	86	90	92	95	97	99	101	
	10	10	38	55	64	70	75	79	84	88	90	94	96	99	101	
0	0	0	37	53	62	68	74	77	82	86	88	91	93	96	98	

数値は、代表的な仕様であり、LEDの特性上異なる場合もあります