
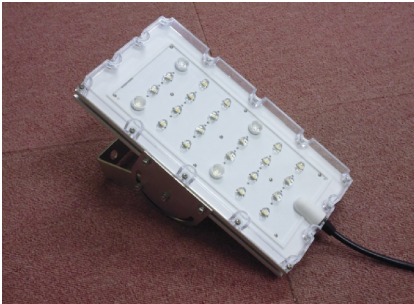






LEDワイドレクタングルライト	品名	LEDワイドレクタングルライト
	型番	LED-W-24-4BP
	光源	高輝度白色LED24球
	配光の種類	非対称配光

ポリカーボネートカバー（製品形状は代表的な写真です）

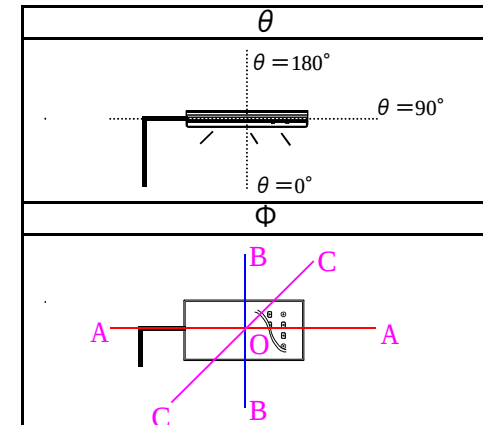

組合せ電源装置	
品番：HLG-100H-20A	
配光角	水平140度、垂直85度
一次側消費電力について	
電源装置AC100V入力時	電源装置AC200V入力時
57.9W/58.6VA	57.5W/60.7VA

照明器具製品仕様	
電源電圧	DC12.18V
電流	4.2A
消費電力	51.2W
照度	(中心) 2,520Lx/1m (130度) 3,413Lx/1m
器具光束	5,757Lm
光源光束	6,903Lm
固有エネルギー消費効率 (器具光束÷一次側入力電力) (AC200V時)	100.1Lm/W
色温度	5,000K $\pm 200K$ $-500K$
演色性	70~73

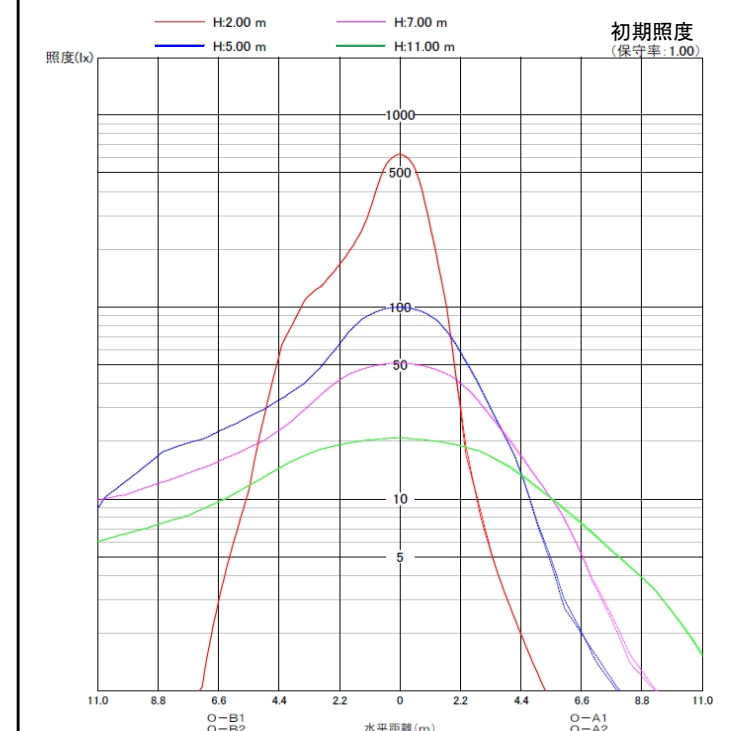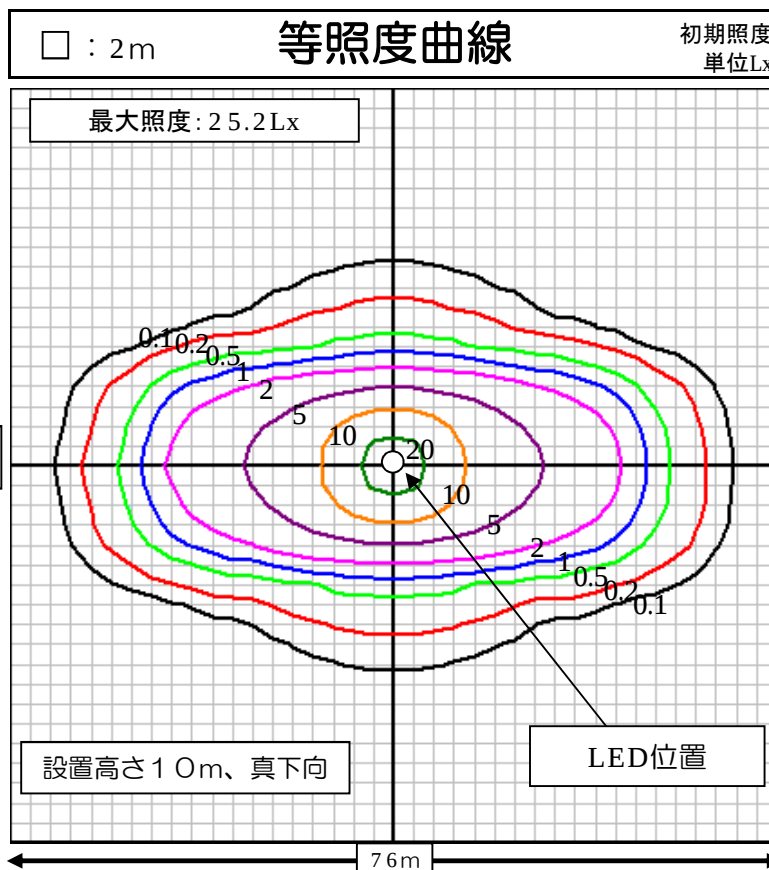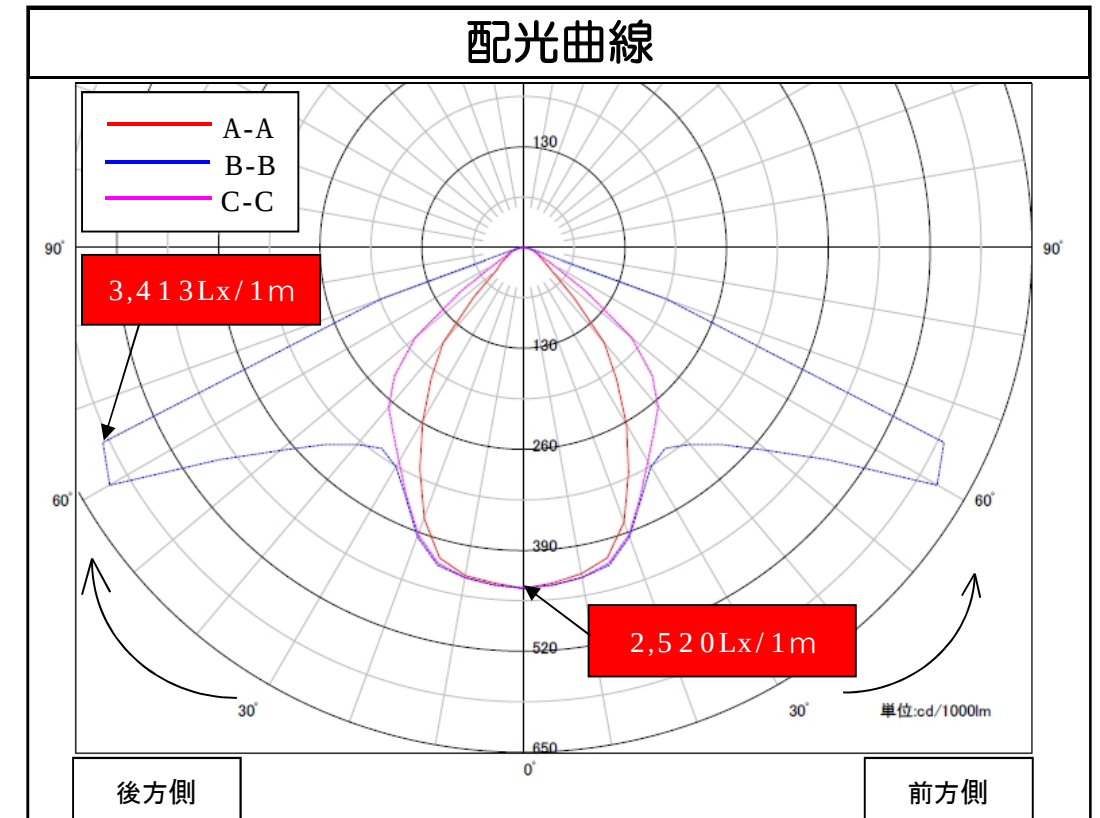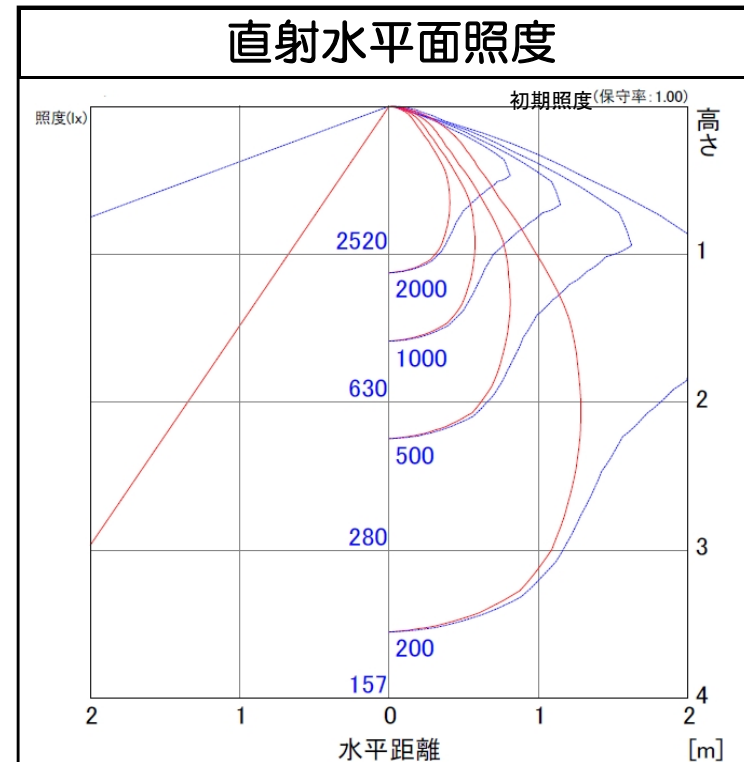

照明率表

作業面照明率(×0.01)																
反射率(%)			室指数													
天井	壁	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
80	70	30	46	63	75	83	92	97	105	110	114	118	121	124	127	
		10	43	58	68	75	81	86	92	95	98	101	102	104	106	
	50	30	33	48	60	69	78	85	95	101	106	112	116	120	124	
		10	32	46	57	64	72	77	85	89	93	97	99	102	104	
70	30	30	25	40	51	60	69	76	87	94	99	106	111	116	121	
		10	25	38	49	57	65	71	79	85	88	93	96	100	103	
	50	30	20	33	43	51	59	65	74	80	85	90	94	98	101	
		10	45	61	72	81	89	94	102	106	110	114	117	120	122	
50	30	30	42	57	66	73	80	84	90	94	96	99	101	103	105	
		10	30	32	48	59	68	77	83	92	98	103	108	112	116	119
	50	30	31	45	56	64	71	76	84	88	92	96	98	101	103	
		10	20	33	50	59	68	75	85	92	97	103	108	113	117	
30	30	30	25	38	48	56	64	70	78	84	88	92	96	99	102	
		10	20	33	43	51	59	65	74	80	84	90	93	97	101	
	50	30	31	46	57	65	74	79	88	93	97	102	105	109	112	
		10	31	44	54	62	69	74	82	86	89	93	96	99	101	
10	30	30	25	38	49	58	66	73	82	88	92	98	102	106	110	
		10	24	38	48	56	63	69	77	82	86	91	94	97	100	
	50	30	20	33	43	51	59	65	73	79	83	88	92	96	99	
		10	24	38	48	56	64	70	79	84	88	94	97	101	104	
0	30	30	24	37	47	55	62	68	76	81	84	89	92	95	98	
		10	20	33	43	50	58	64	72	78	82	87	90	94	97	
	50	30	19	31	40	48	56	62	70	75	79	84	88	91	94	
		10	19	31	40	48	56	62	70	75	79	84	88	91	94	

数値は、代表的な仕様であり、LEDの特性上異なる場合もあります