
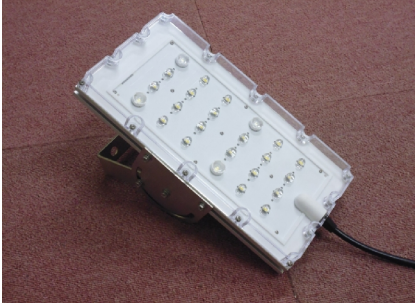


LEDワイドレクタングルライト	品名	LEDワイドレクタングルライト
	型番	LED-W-24-WBP
	光源	高輝度白色LED24球
	配光の種類	非対称配光




ポリカーボネートカバー（製品形状は代表的な写真です）

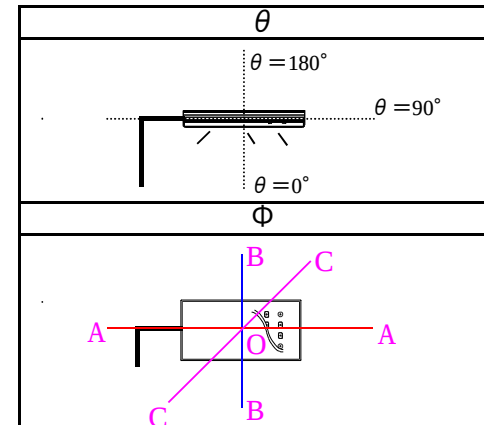

組合せ電源装置	
品番：HLG-100H-20A	
配光角	水平140度、垂直85度

一次側消費電力について	
電源装置AC100V入力時	電源装置AC200V入力時
57.9W/58.6VA	57.5W/60.7VA

照明器具製品仕様	
電源電圧	DC12.18V
電流	4.2A
消費電力	51.2W
照度	(中心) 1,656Lx/1m (130度) 3,787Lx/1m
器具光束	5,699Lm
光源光束	6,903Lm
固有エネルギー消費効率 (器具光束÷一次側入力電力) (AC200V時)	99.1Lm/W
色温度	5,000K ^{+200K} _{-500K}
演色性	70～73

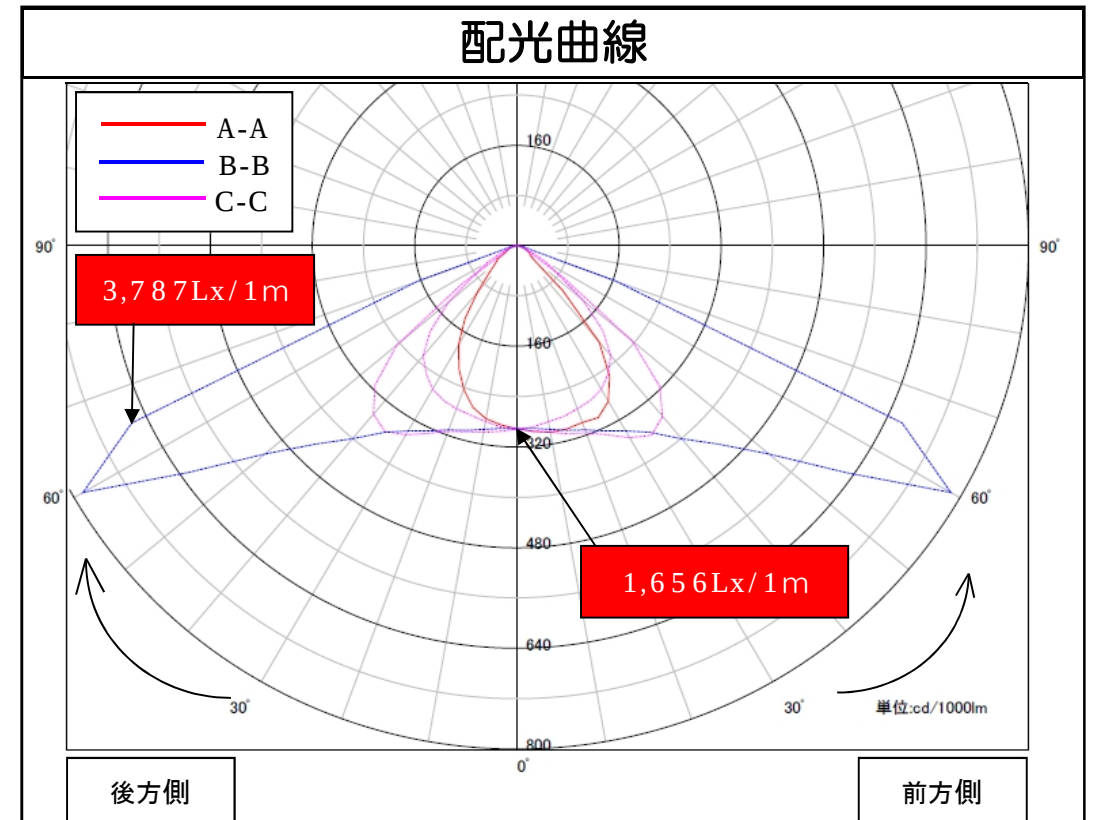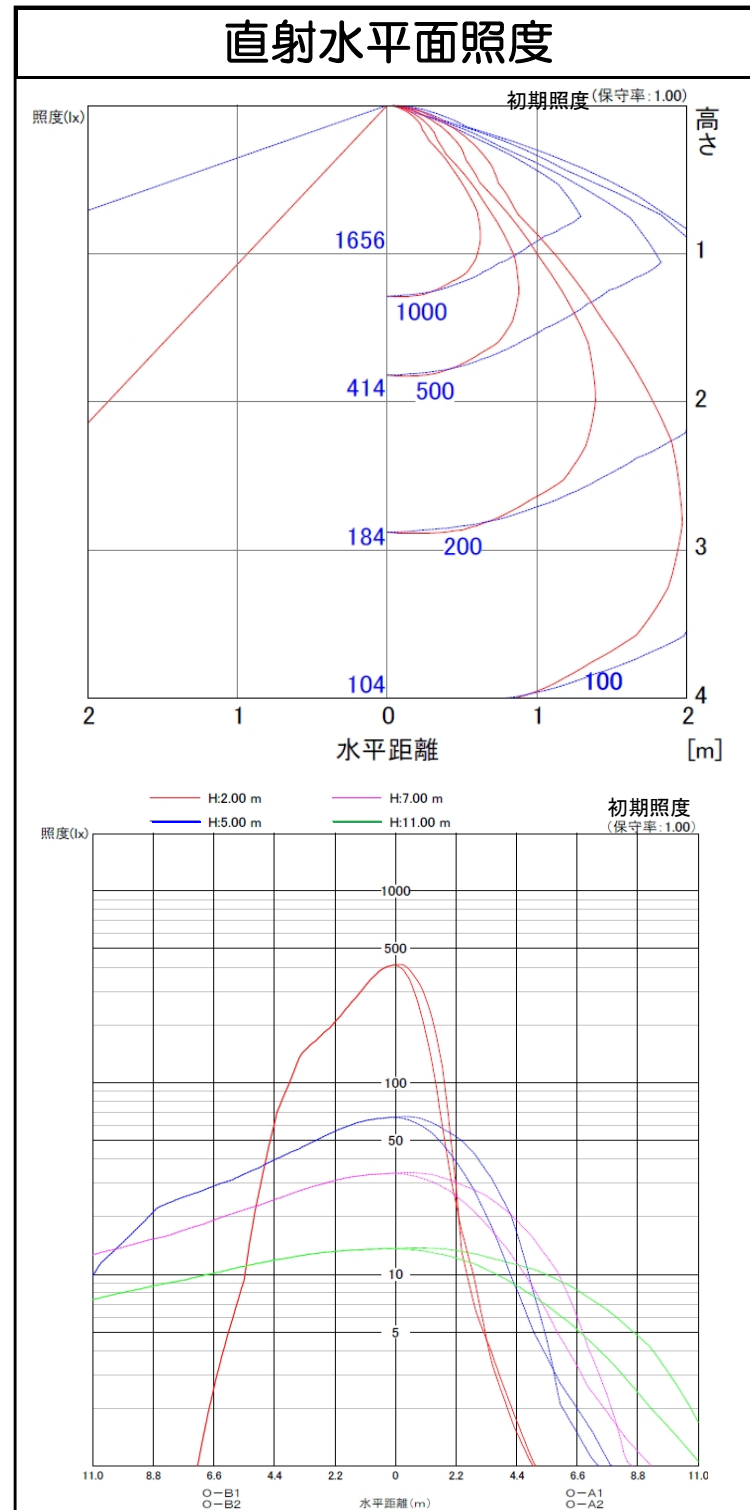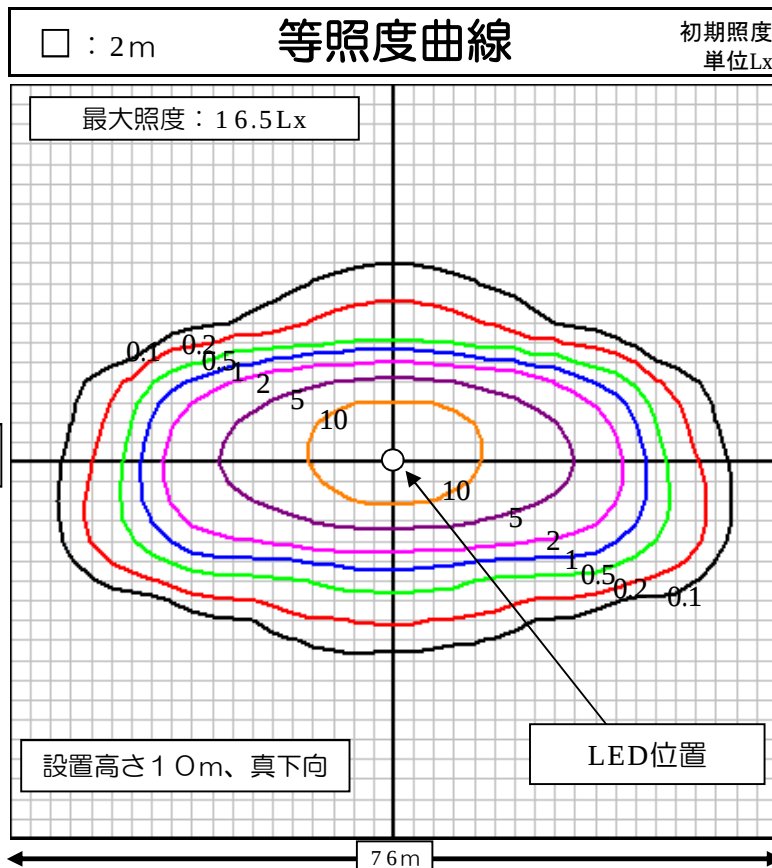

照明率表	
作業面照明率(×0.01)	
反射率(%)	室指数
天井	壁 床
70	30 44 61 73 82 91 96 105 110 113 118 121 124 126
50	10 41 56 66 74 81 85 91 95 97 100 102 104 106
30	30 46 58 68 77 84 94 101 105 111 115 120 123
10	29 44 54 63 71 76 84 89 92 96 99 102 104
70	30 22 37 48 58 68 75 85 93 98 106 110 116 121
50	10 22 36 46 55 64 69 78 84 88 93 96 100 103
30	10 17 31 40 49 58 64 73 80 84 90 93 98 101
10	17 31 40 49 58 64 73 80 84 90 93 98 101
70	30 43 59 70 79 88 93 101 106 109 114 116 119 122
50	10 40 55 64 72 79 83 89 93 96 99 101 103 104
30	30 46 57 66 76 82 91 98 102 108 112 116 119
10	29 44 53 62 70 75 83 88 91 95 98 101 103
70	30 22 37 47 57 67 73 84 91 96 103 107 113 117
50	10 22 36 46 54 63 69 77 83 87 92 95 99 101
30	10 17 31 40 49 58 64 73 79 83 89 93 97 100
10	17 31 40 49 58 64 73 79 83 89 93 97 100
70	30 29 44 54 63 73 78 87 93 97 102 105 109 111
50	10 28 42 52 60 68 73 81 86 89 93 96 99 101
30	30 22 36 46 55 65 71 81 87 92 98 102 106 110
10	22 36 45 54 62 68 76 82 85 90 93 97 99
70	30 17 31 40 48 57 63 72 78 82 88 91 95 98
50	10 22 36 45 54 63 69 78 84 88 93 96 100 103
30	10 21 35 44 53 61 67 75 80 84 89 92 95 98
10	17 30 39 48 57 62 71 77 81 86 90 94 97
0	0 16 29 37 46 55 60 69 75 79 84 87 91 94

数値は、代表的な仕様であり、LEDの特性上異なる場合もあります