


照明器具特性表



照度は、照明器具の直径の10倍以上の距離をとり、照度計（JIS一般形AA級）で測定した値です。

LED防犯灯	品名	LED防犯灯
	型番	HKR-LED-8P(A)/E/A,B HKR-LED-8P(A)/A,B
	光源	高輝度白色LED 8球
	配光の種類	非対称配光

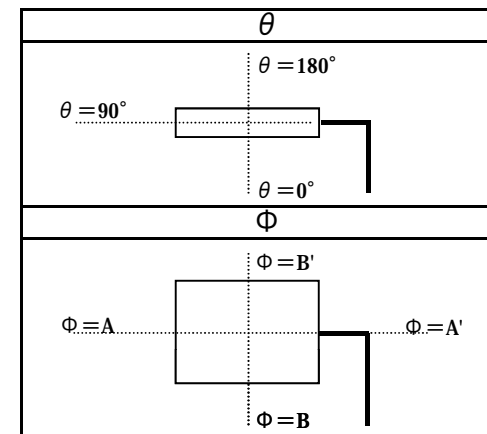

配光角
水平140度、垂直70度
用途
<ul style="list-style-type: none"> 道路照明 街路灯 駐車場照明 防犯灯 など

照明器具製品仕様	
電源電圧	AC100～240V
電流	0.19A(AC100V)、0.10A(AC200V)
消費電力	18.3W(AC100V)、19.3W(AC200V)
照度	(中心) 561Lx/1m (130度) 1,713Lx/1m
器具光束	1,852Lm
光源光束	2,304Lm
固有エネルギー消費効率 (器具光束÷一次側入力電力) (AC200V)	96.0Lm/W
色温度	5,000K ^{+200K} _{-500K}
演色性	70～73

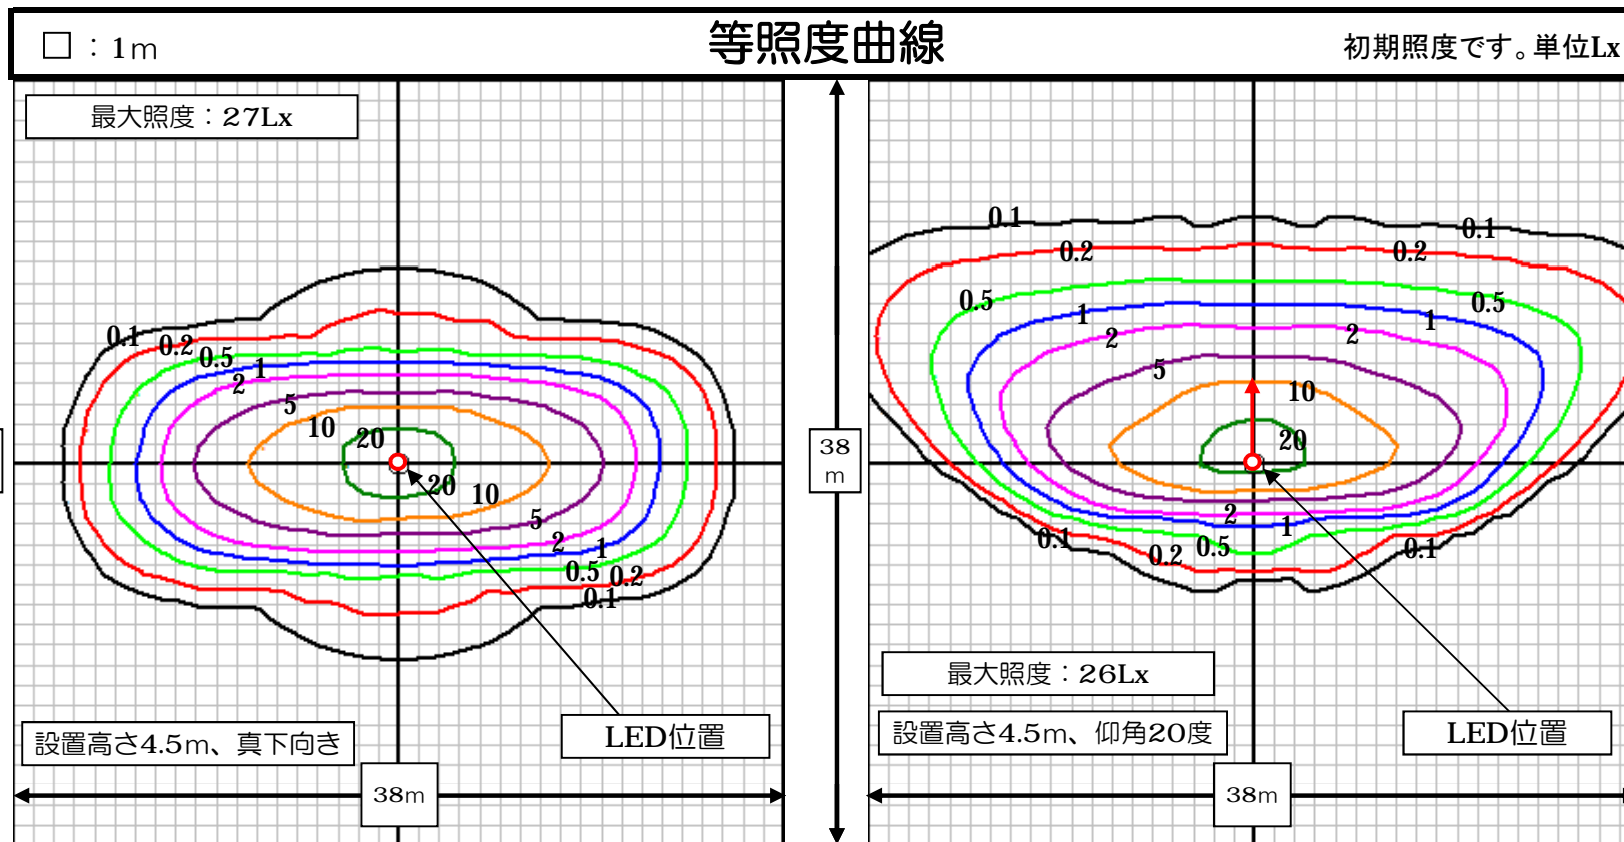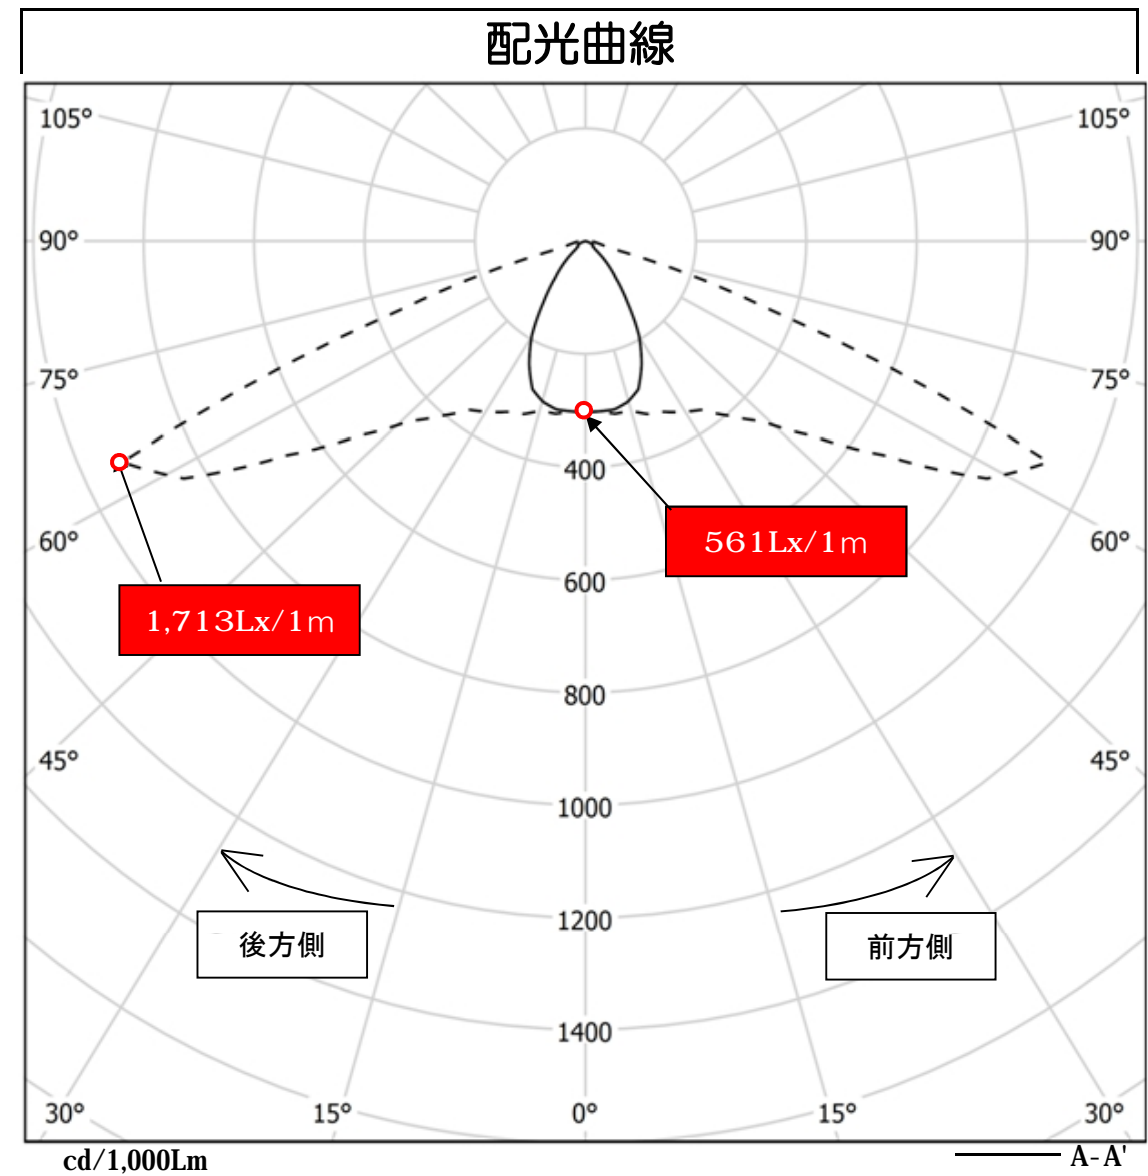

組合せ電源装置について
電源装置組込型です。特注でDC12V仕様も製作可能
電力会社申請容量について
19.0VA (AC100V)

数値は、代表的な仕様であり、LEDの特性上異なる場合もあります